

NOVÝ PRODUKTOVÝ RAD

E192 | E217 | E194



Nový základný modul zahmlievacieho systému bol vytvorený na to, aby slúžil potrebám malého a stredného rozsahu. Modul je vybavený diaľkovým ovládaním a zobrazenou elektronikou slúžiacimi na riadenie toku hmly. Tieto moduly boli navrhnuté do malých priestorov súkromných spoločností alebo podnikov, ktoré si nevyžadujú automatickú reguláciu teploty. Špeciálne patentované axiálne čerpadlo typu AXB zabezpečuje tichú prevádzku pri minimálnych a premenlivých tokoch, v závislosti od potreby. Konštrukciu zahmlievacieho modulu predstavuje vysoko kompaktný oceľový kryt s aplikovaným náterom. Vďaka digitálnemu riadeniu prevádzkových časov,

ktoré je možné aktivovať jednoduchým stlačením dvoch tlačidiel, sa dá upraviť atomizácia v závislosti od rôznych podmienok daného dňa. Ak chýba termohygrometrické ovládanie, odporúča sa použitie takýchto systémov v otvorených priestoroch alebo dobre vetraných miestnostiach. Nové vysokotlaké zahmlievacie moduly Basic dostupné v troch rôznych veľkostiach sú schopné znížiť teplotu v priestoroch o veľkosti 10 až 200 m štvorcových pomocou fixne osadených trysiek. Nový základný zahmlievací modul sa jednoducho používa a rýchlo nainštaluje.

Vyrobené v TALIANSKU



INTERIÉROVÝ CHLADIACI VENTILÁTOR



OVLÁDACÍ PANEL LUCKY2 -
CYKlický ČASOVAČ
- 4 PREDNASTAVENÉ ČASOVAČE
- ČERPADLÁ/VENTILÁTORY S
DLHOU ŽIVOTNOSŤOU
- DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

ELEKTROMAGNETICKÝ
VENTIL NA UVOĽNENIE
VYSOKÉHO TLAKU



ZADNÁ PRÍPOJKA NA
VENTILÁTORY



AXB SIMMM ČERPADLO
900 RPM MOTOR < 50 DB





ZABUDOVANÝ BEZPEČNOSTNÝ
TLAKOVÝ SPÍNAČ
ELEKTROMAGNETICKÉHO
VENTILU



DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE SO ŠTYRMI
OVLÁDACÍMI PRVKAMI



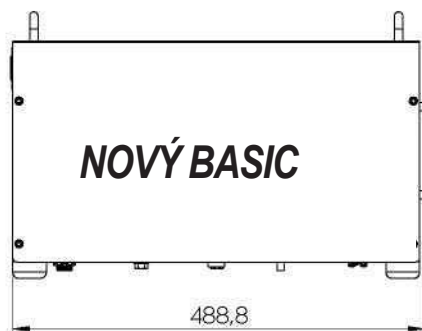

TECHNICKÉ ÚDAJE

- SIMMM čerpadlo AXB model s ochranou proti prehriatiu (certifikácia TUV a CE)
- Patentovaný ventil regulácie prietoku (veľká škála počtu trysiek v rámci jednotlivých modelov)
- Maximálny prevádzkový tlak do 105 barov
- Merací prístroj Professional
- Tesnenia Viton
- Bezpečnostný spínač na reguláciu tlaku vody
- Zabudovaný nízkotlaký elektromagnetický ventil
- Elektromagnetický ventil na uvoľnenie vysokého tlaku
- Nízkootáčkový (rpm) motor triedy "H"
- Tepelná ochrana
- Najnižšia úroveň hluku 50 db
- Nízkonapäťový ovládací pult (12 volt)
- Diaľkové ovládanie
- Digitálny cyklický časovač
- Čítač životnosti čerpadiel a ventilátorov
- Alarm signalizujúci prehriatie čerpadla
- Prípojka na diaľkové ovládanie
- Zabudovaný chladiaci ventilátor
- Externá zásuvka na pripojenie ventilátora vodnej hmly (230/115 volt-10 A)
- Oceľová skrinka s povrchovým náterom
- Antivibračný systém
- Grafický alarm na displeji



Nový

MODEL	E192	E217	E194
PRESSIONE (BAR)	70-105	70/105	70/105
POČET TRYSIEK (0.2 MM)	3-20	10-70	50-100
ČERPADLO	SIMMM AXB	SIMMM AXB	SIMMM AXB
MIN. PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ (l/min.)	0,3	0,80	3,3
MAX. PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ (l/min.)	1,9	5,9	7,7
RÝCHLOSŤ MOTORA (RPM)	900	900	900
NAPÁTIE (VOLT)	230/115 50/60 Hz.	230/115 50/60Hz.	230/115 50/60Hz.
VÝKON (KW/H)	0,48	0,92	0,92
MAXIMÁLNA DENNÁ PEVÁDZKA (HODINY)	8	8	8
VÁHA (KG)	15	15	15
ROZMERY LXHP (CM)	49x32x21	49x32x21	49x32x21